


OŚCIEŻNICE STALOWE I DREWNIANE

OŚCIEŻNICA NC
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD


80
90



OŚCIEŻNICA UNI
zastosowanie: UNIVERSAL

STANDARD

80
90E

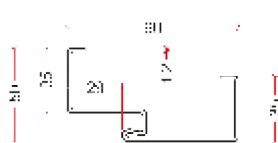

INFORMACJE

Ościeżnice stalowe DELTA wykonane są z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej grubości 1,2 lub 1,5 mm, oklejonej laminatem PCV w kolorze skrzydła drzwi.

Niskie temperatury zewnętrzne, podwyższona wilgotność i zła wentylacja może powodować oszronienie lub pocienie się (skraplanie się wilgoci) ościeżnic stalowych wykonanych z profilu jednoczęściowego wewnątrz budynku. Aby ograniczyć to zjawisko firma DELTA, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła do sprzedaży ościeżnice stalowe ciepłe z przegrodą termiczną (PDT i PMT) wzorowane na profilach aluminiowych oraz ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA.

Ościeżnice stalowe z przegrodą termiczną mogą być zastosowane do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND i ROYAL84S.


Ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA mają zastosowanie w drzwiach zewnętrznych Delta MAXIM 68, PERFECT 68X i ROYAL 84S. Natomiast do modelu Delta PRESTIGE zastosowana jest ościeżnica o profilu DH drewniana pokryta laminatem SafePanel (HPL).

Do ościeżnic proponujemy szereg progów z uszczelką z oferty (patrz str. 39).

OŚCIEŻNICA P 55
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PU
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E

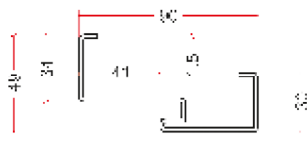

OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E

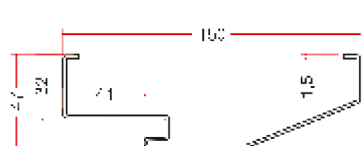

OŚCIEŻNICA PDT 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


90E
120E
140E

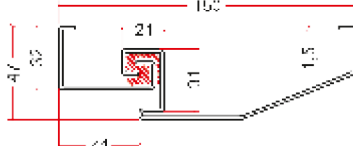

OŚCIEŻNICA PN 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE wyłącznie w wymiarze 80N

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


80N

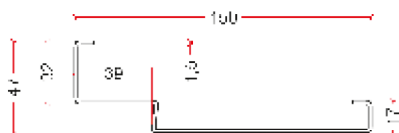

OŚCIEŻNICA ODA68
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD


90E



OŚCIEŻNICA PU 68 - WKRÓTCE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PD 68 - WKRÓTCE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


80N
90E

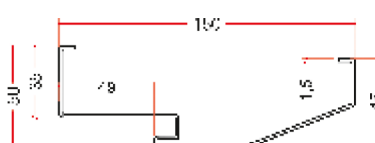

OŚCIEŻNICA PM 150
zastosowanie: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW

STANDARD


80N
90E

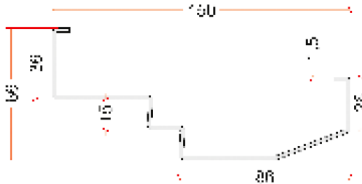

OŚCIEŻNICA PMT 150
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


90E

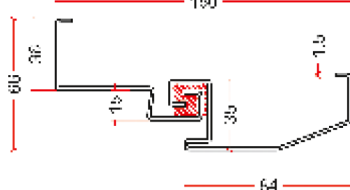

OŚCIEŻNICA ODA 84 - WKRÓTCE!
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIĄ
Patrz cenniki drzwi


90N




OŚCIEŻNICA DH
zastosowanie: PRESTIGE

STANDARD

90N
100N

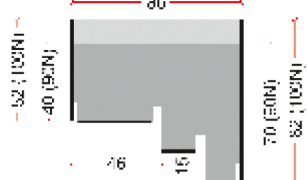

ZASŁEPKA OTWORU MONTAŻOWEGO
STALOWA PLASTIKOWA

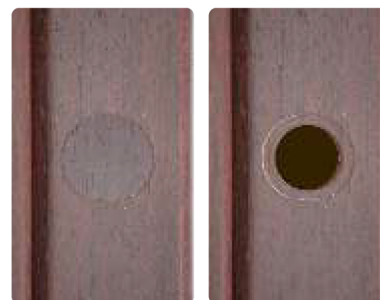

POŁĄCZENIE BELEK OŚCIEŻNICY STALOWEJ POD KĄTEM 45°

